

**iQ500, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn
KI86SAFE0**KS10Z020 :
KSGGZM00 Butter box

Kombinerad kyl/frys för inbyggnad med lowFrost och hyperFresh plus-låda som håller frukt och grönsaker fräscha upp till dubbelt så långre.

- ✓ hyperFresh plus: Längre hållbarhet för frukt och grönsaker.
- ✓ lowFrost-teknik ger mindre isbildung och snabbare avfrostning.
- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ bigBox: Extra utrymme för stora, frysta varor.
- ✓ easyAccess shelf: utdragbara glashyllor för bättre överblick.

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	
219 kWh/annum	
Frysackens totala volym:	74 l
Kylfackens totala volym:	192 l
Luftburet akustiskt bullerutsläpp:	36 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass:	C
Inbyggd / fristående:	Inbyggda
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	1772 mm
Bredd:	558 mm
Djup:	545 mm
Nischmått (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovikt:	63.5 kg
Anslutningseffekt:	90 W
Säkringsskydd:	10 A
Lucköppning:	Höger, omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	230.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	2
Fläkt i kylen:	Nej
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	4
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Nej
Automatisk avfrostning:	Saknas
Typ av installation:	Helintegrerad



iQ500, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn KI86SAFE0

Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym kyl: 192 l
- Nettovolym frys: 74 l
- Årlig energiförbrukning: 219
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 36 dB

Design

- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel
- freshSense: jämn temperatur genom intelligent sensor-teknologi
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylnings av matvaror
- superFreeze för snabb frysning av livsmedel
- Semesterläge
- Akustiskt dörrlarm
- Aktivt varningssystem, med ljudsignal och blinkande ljus, om temperaturen stiger, med minnesfunktion som visar den högsta temperaturen vid strömvabrott.

Kyldel

- 5 hyllor av säkerhetsglas (4 ställbara i höjd)
- 5 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter

Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh plus-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel

- lowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- varioZone, flyttbara glashyllor för extra utrymme
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 bigBox


Mått

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Helt integrerbar

**iQ500, Integrerad kyl/frys, 177.2 x
55.8 cm, Platta gångjärn
KI86SAFE0**



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

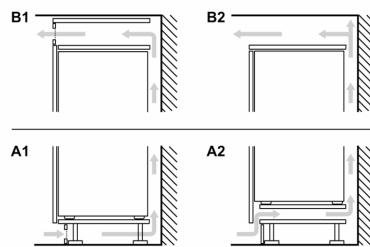

Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt


A: Enhets luckhöjd inkl. gångjärn i mm

B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg


C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg


D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

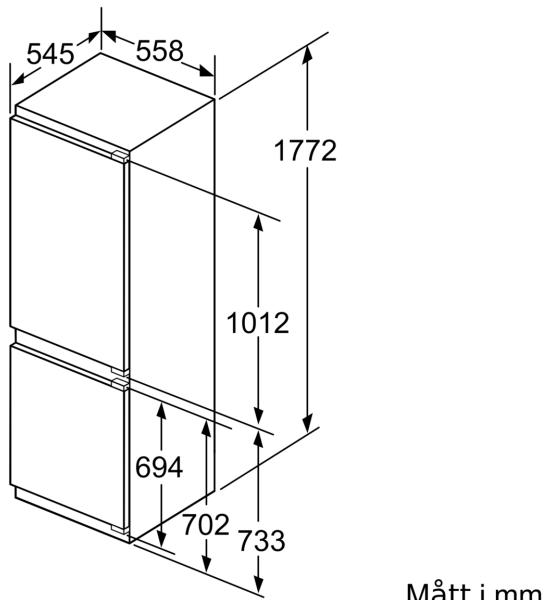

Ventilationsutlopp
min. 200 cm^2

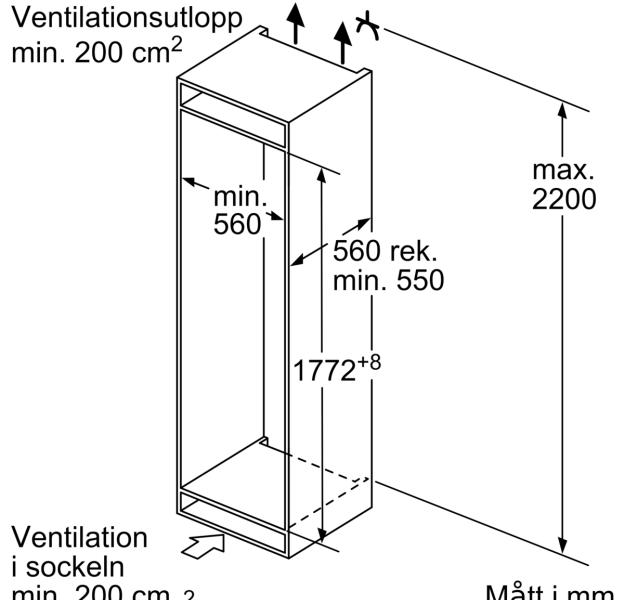


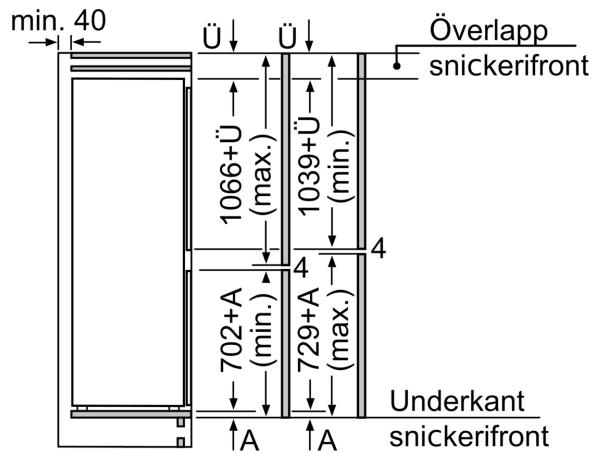

De angivna luckmåtten gäller luckspalter
på 4 mm.

Mått i mm

Mått i mm
Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått
så att enhetens lucka inte slår i och skadar
köksstommen.